

tárgy.: Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok
kiviteli-Tender terve

cím:
Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker. Ifjúság útja 6/A.

tervlap: **HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ M=1:50 (A4)**

tervező:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.
Masszi Pál DLA vezető tervező
E1-02-0152
Laurencsik Tamás építész
É-02-0683

építtető:


Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

E16

dátum: 2017.11.24.

alaprajzi jel	H1
méret (cm)	50/300
megnevezés	ablak - fix alsó és bukó-nyíló felülvilágító
menyiség (db)	17
parapet (cm)	30-200 cm
nyitás iránya	bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	Kézi távvezérlő a felülvilágító nyítására. Rejetett alu árnyékoló szerkezet (motoros).


ábra
(M=1:50)



szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---

alaprajzi jel	H2
méret (cm)	50/400
megnevezés	ablak - fix alsó és bukó-nyíló felülvilágító
menyiség (db)	8
parapet (cm)	30-200 cm
nyitás iránya	bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	Kézi távvezérlő a felülvilágító nyítására. Rejetett alu árnyékoló szerkezet (motoros).

ábra
(M=1:50)



szervezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.


Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

Helyszíni méretvétel szükséges

Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	H3
méret (cm)	150/240
megnevezés	ajtó - kétszárnyú
menyiség (db)	3
parapet (cm)	-
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	szereelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve Hoesch Isowand 140-es szendvicspanelbe
tok típusa	hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	-
kiegészítők	-

ábra
 (M=1:50)




H3* külső felület homlokzati anyaggal (prefa LZ) megegyező kivitelben

szerkezet leírása
 megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.
 Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.
 Helyszíni méretvétel szükséges
 Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	H4
méret (cm)	100/450
megnevezés	ablak - fix alsó és bukó-nyíló felülvilágító
menyiség (db)	9
parapet (cm)	30-200 cm
nyitás iránya	bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	Kézi távvezérlő a felülvilágító nyítására.


ábra
(M=1:50)



szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---

alaprajzi jel	H5
méret (cm)	100/300
megnevezés	ablak - fix alsó és bukó-nyíló felülvilágító
menyiség (db)	10
parapet (cm)	30-200 cm
nyitás iránya	bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegezakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegezakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	Kézi távvezérlő a felülvilágító nyítására.


ábra
 (M=1:50)



szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---


alaprajzi jel	H6
méret (cm)	100/500
megnevezés	ablak - fix alsó és bukó-nyíló felülvilágító
menyiség (db)	4
parapet (cm)	30-200 cm
nyitás iránya	bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegezakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco AWS 75 hőhídmegezakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	Kézi távvezérlő a felülvilágító nyítására.

ábra
 (M=1:50)




szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---

alaprajzi jel	H7	méret (cm)	2186/906
megnevezés	FW S60/250 Schüco függönyfal rendszer	menyiség (db)	1 db
üvegezés	3 rtg üvegezéssel(külső síkon árnyékoló üveggel) max. üvegmagasság 300 cm	megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.

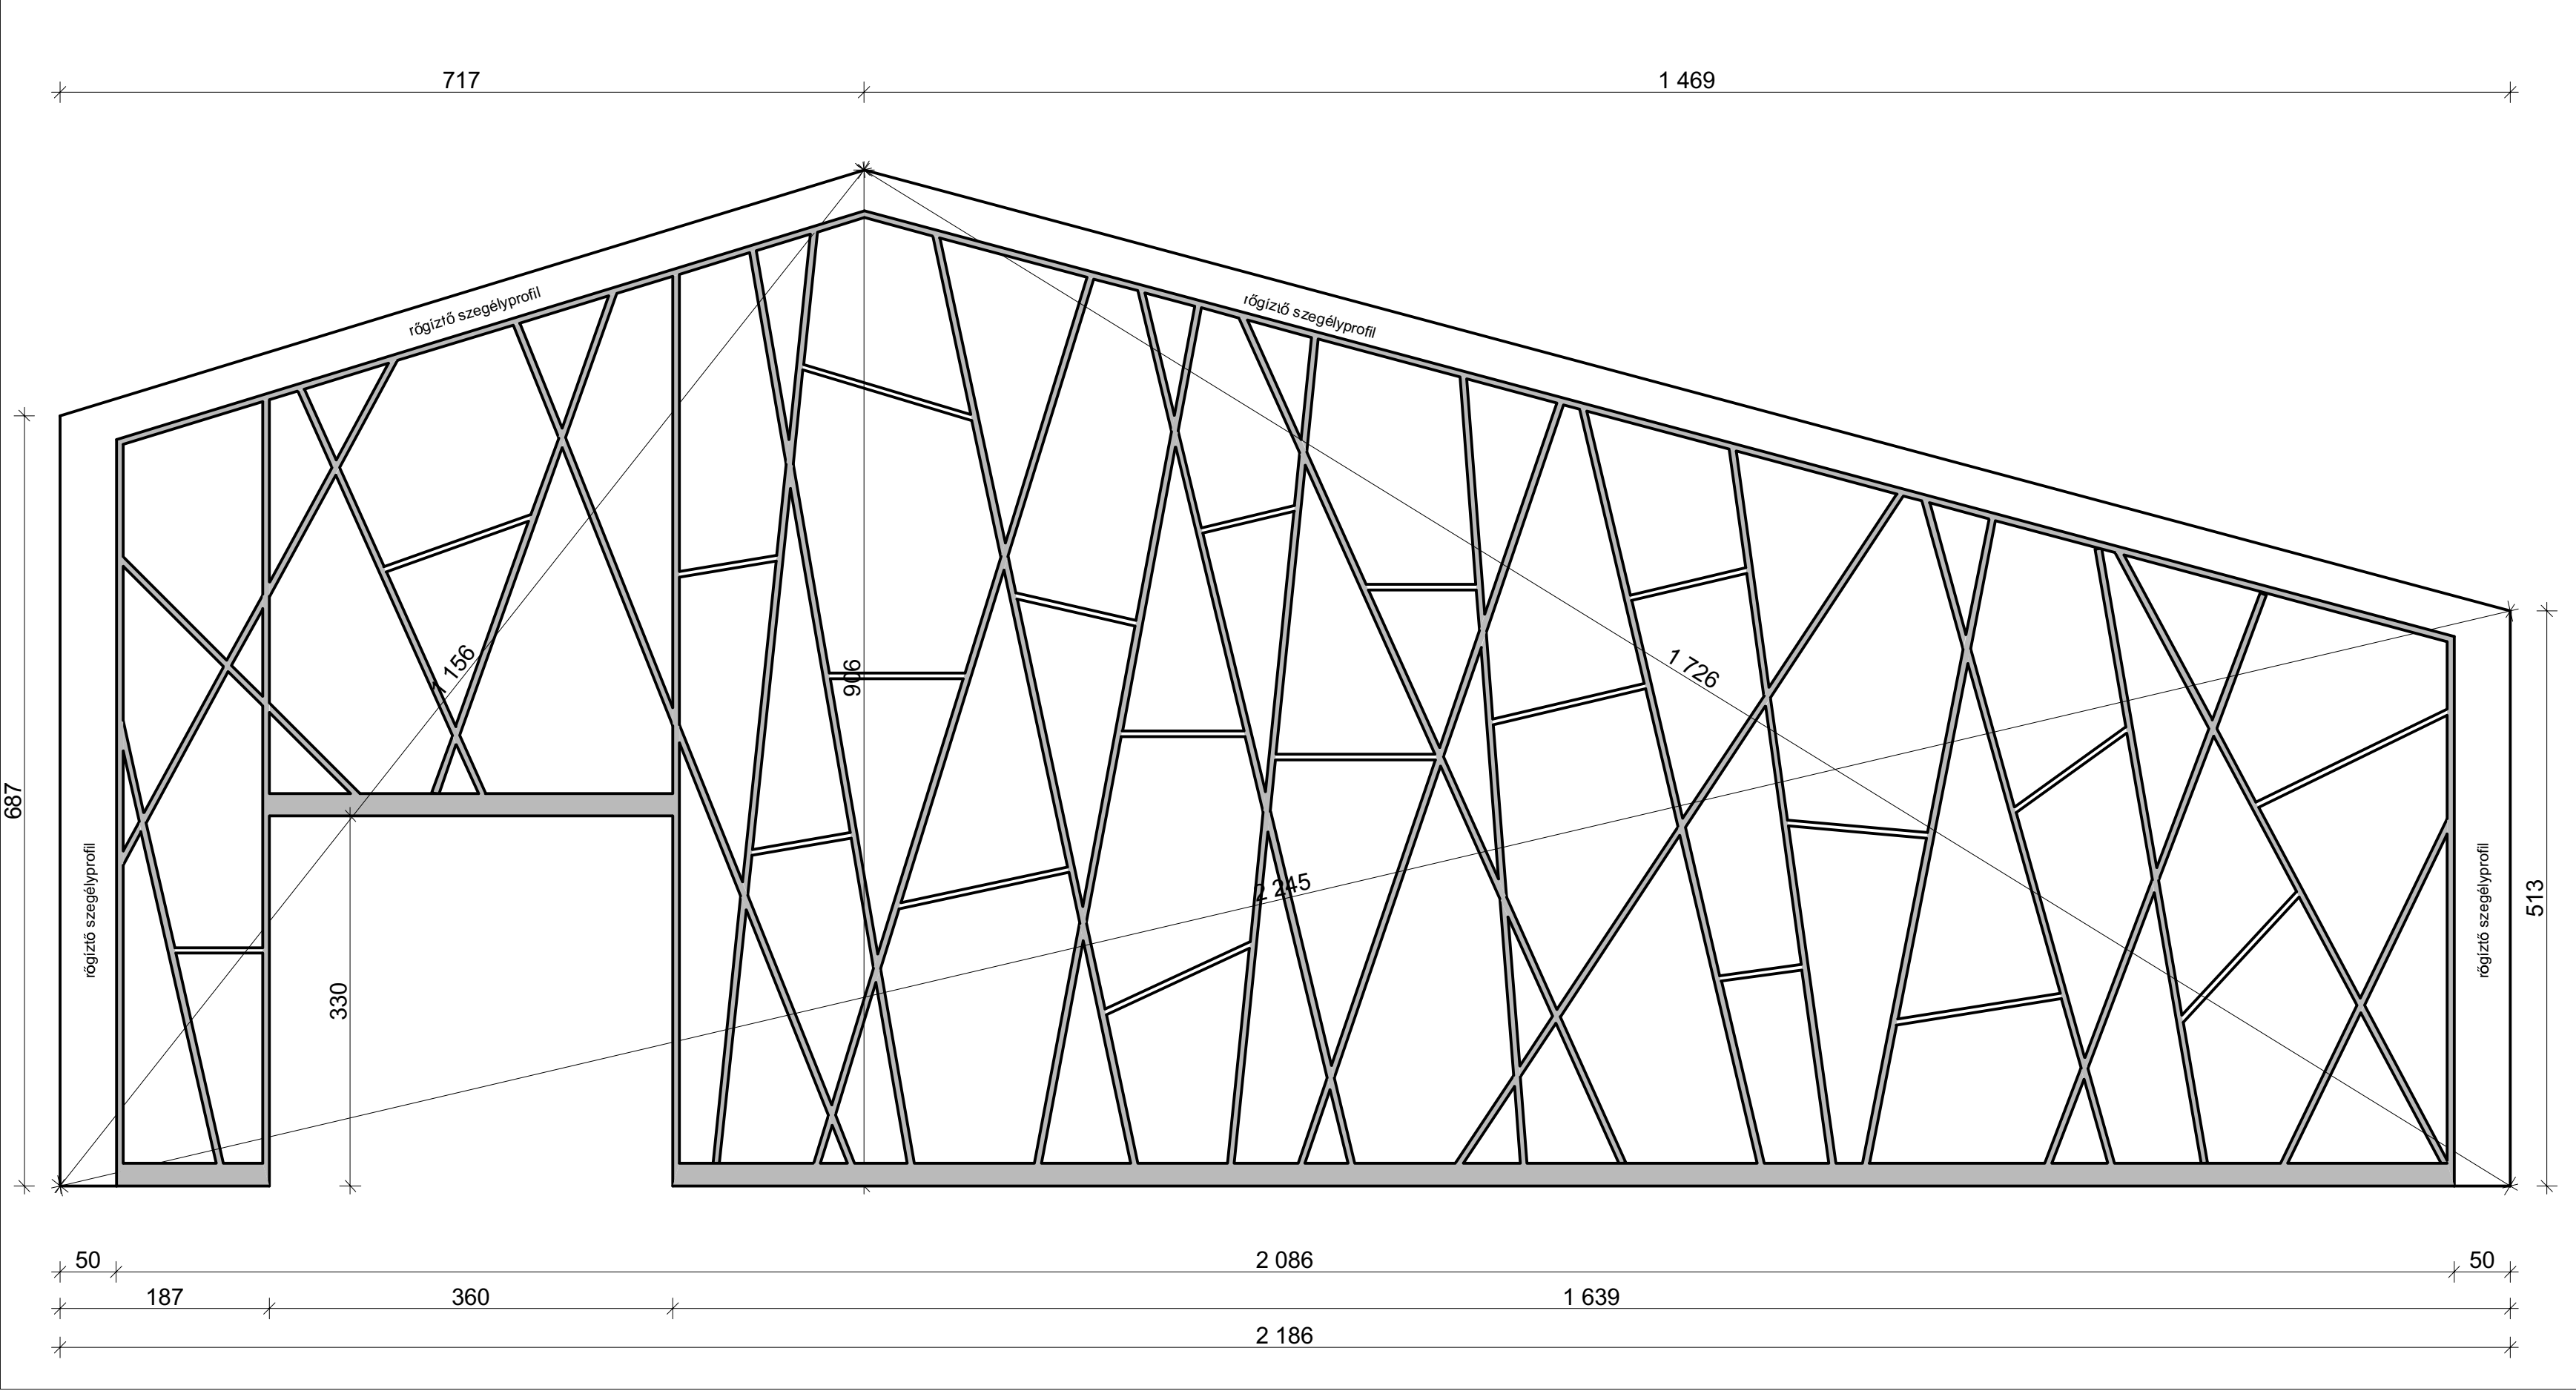

alaprajzi jel	H8
méret (cm)	300/300
megnevezés	ajtó - kétszárnyú, fix oldalvilágítóval
menyiség (db)	1
parapet (cm)	-
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve
tok típusa	hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	

ábra
 (M=1:50)




szerkezet leírása
 megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.
 Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.
 Helyszíni méretvétel szükséges
 Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	H
méret (cm)	100/300
megnevezés	tető felülvilágító
menyiség (db)	20
parapet (cm)	-
nyitás iránya	10 db távvezérléssel nyitható kivitelben
fal anyaga, vastagsága	szerelt tetőszerkezetbe, tetőfóliához és párazáró fóliához igazítva
tok típusa	Schüco hőhídmegszakításos alu szerkezet
szárny típusa	Schüco hőhídmegszakításos alu szerkezet
könyöklő	-
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
kiegészítők	távvezérlő a felülvilágító nyítására.

ábra
 (M=1:50)



szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---