





| | | |
|---|---|--|
|  PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. |  ÉPÍTÉSZ KÉPZŐ KFT. Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 20. Iroda: 7621 Pécs, Rakóczi út 1., Tel.: 72331-038, e-mail: iroda@epiteszkftoz.hu | Tervező: ÉK-02 |
| | | Építész: Nagy Péter E-02-0555 Munka megnevezése: Pécs, Rét u. 2. (Hrsz.: 4118) alatti PTE Idegsebészeti Klinika 3. emelet 2. sz. röntgen helyiség - és a hozzá kapcsolódó helyiségek - átalakítási tervrajza. Rajz megnevezése: TERVEZETT A - AÉS B - B RÉSZMETSZETEK Méretarány: 1:50 |

TERVEZETT A - A METSZET M 1:50



TERVEZETT B - B METSZET M 1:50

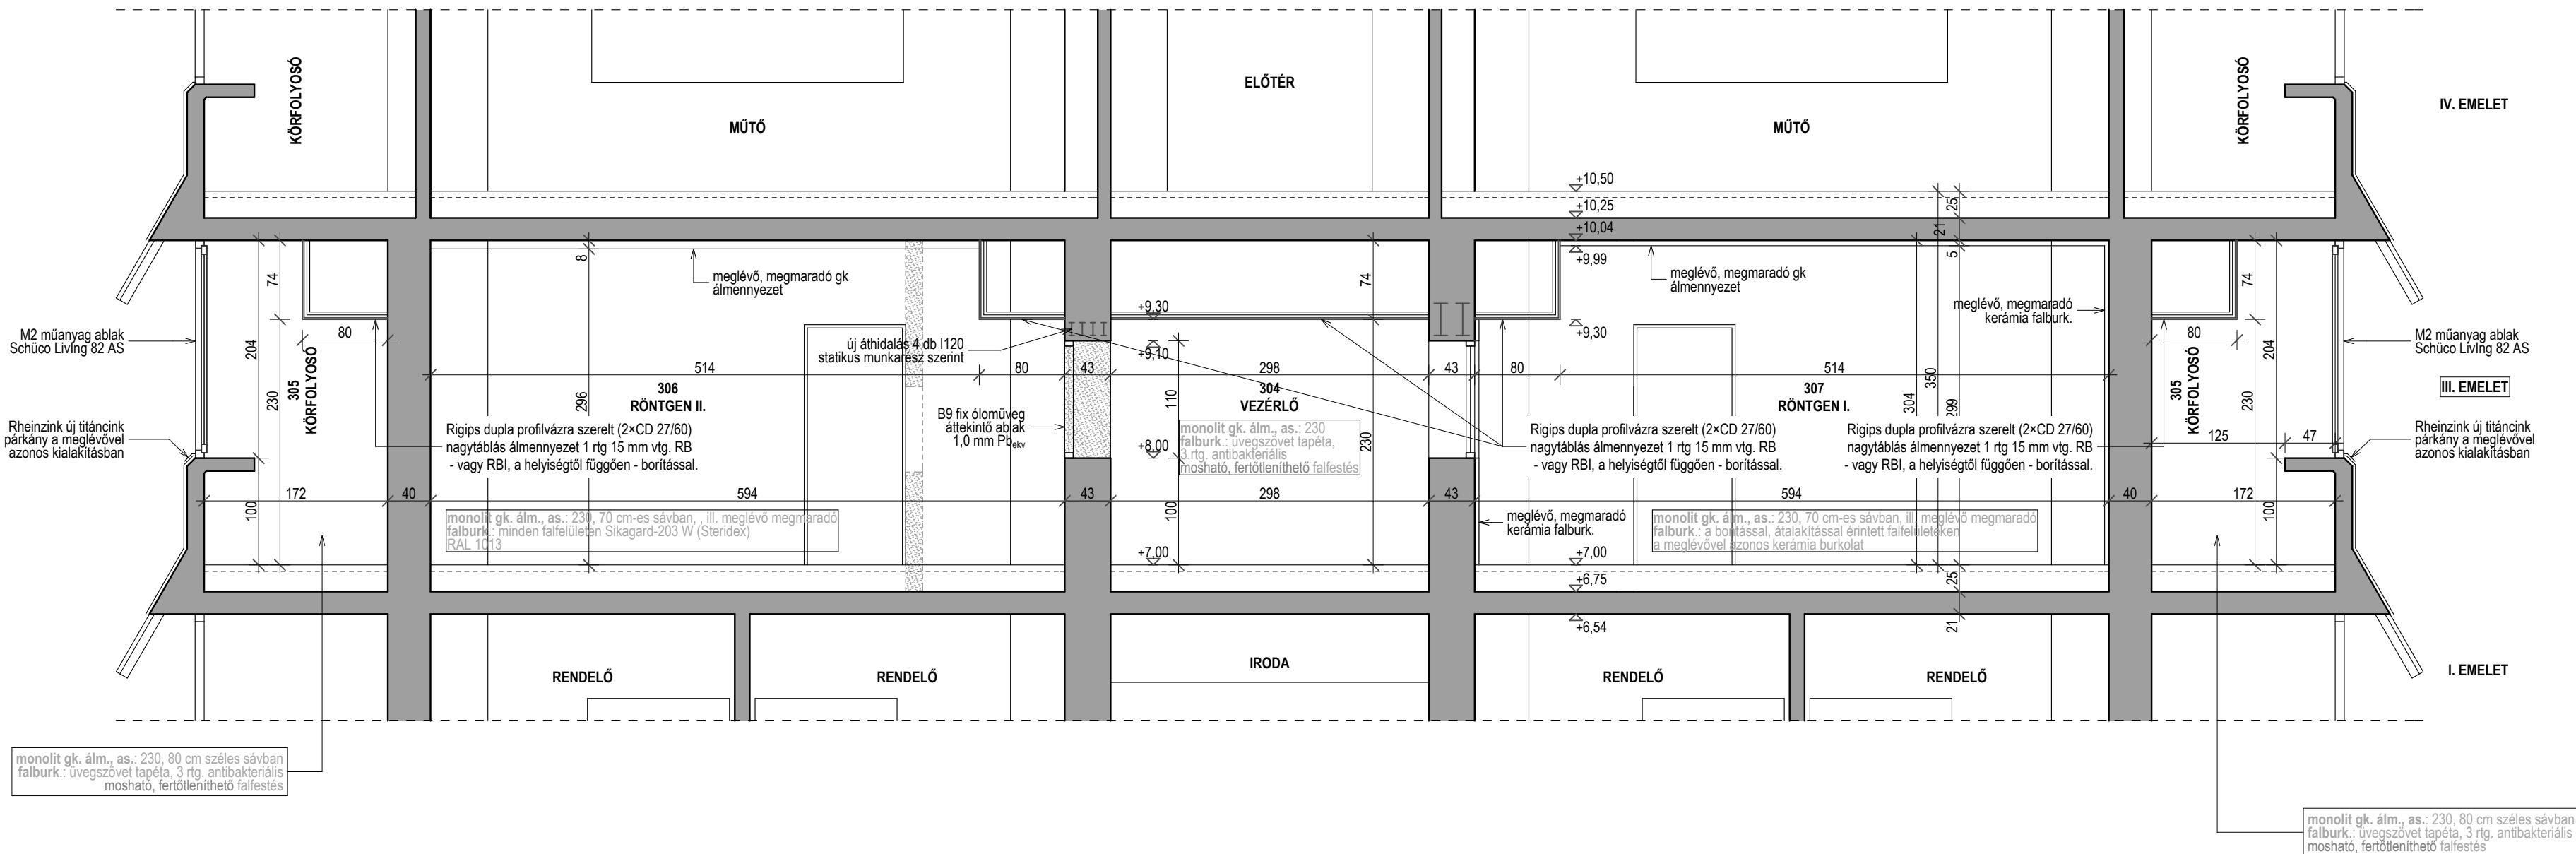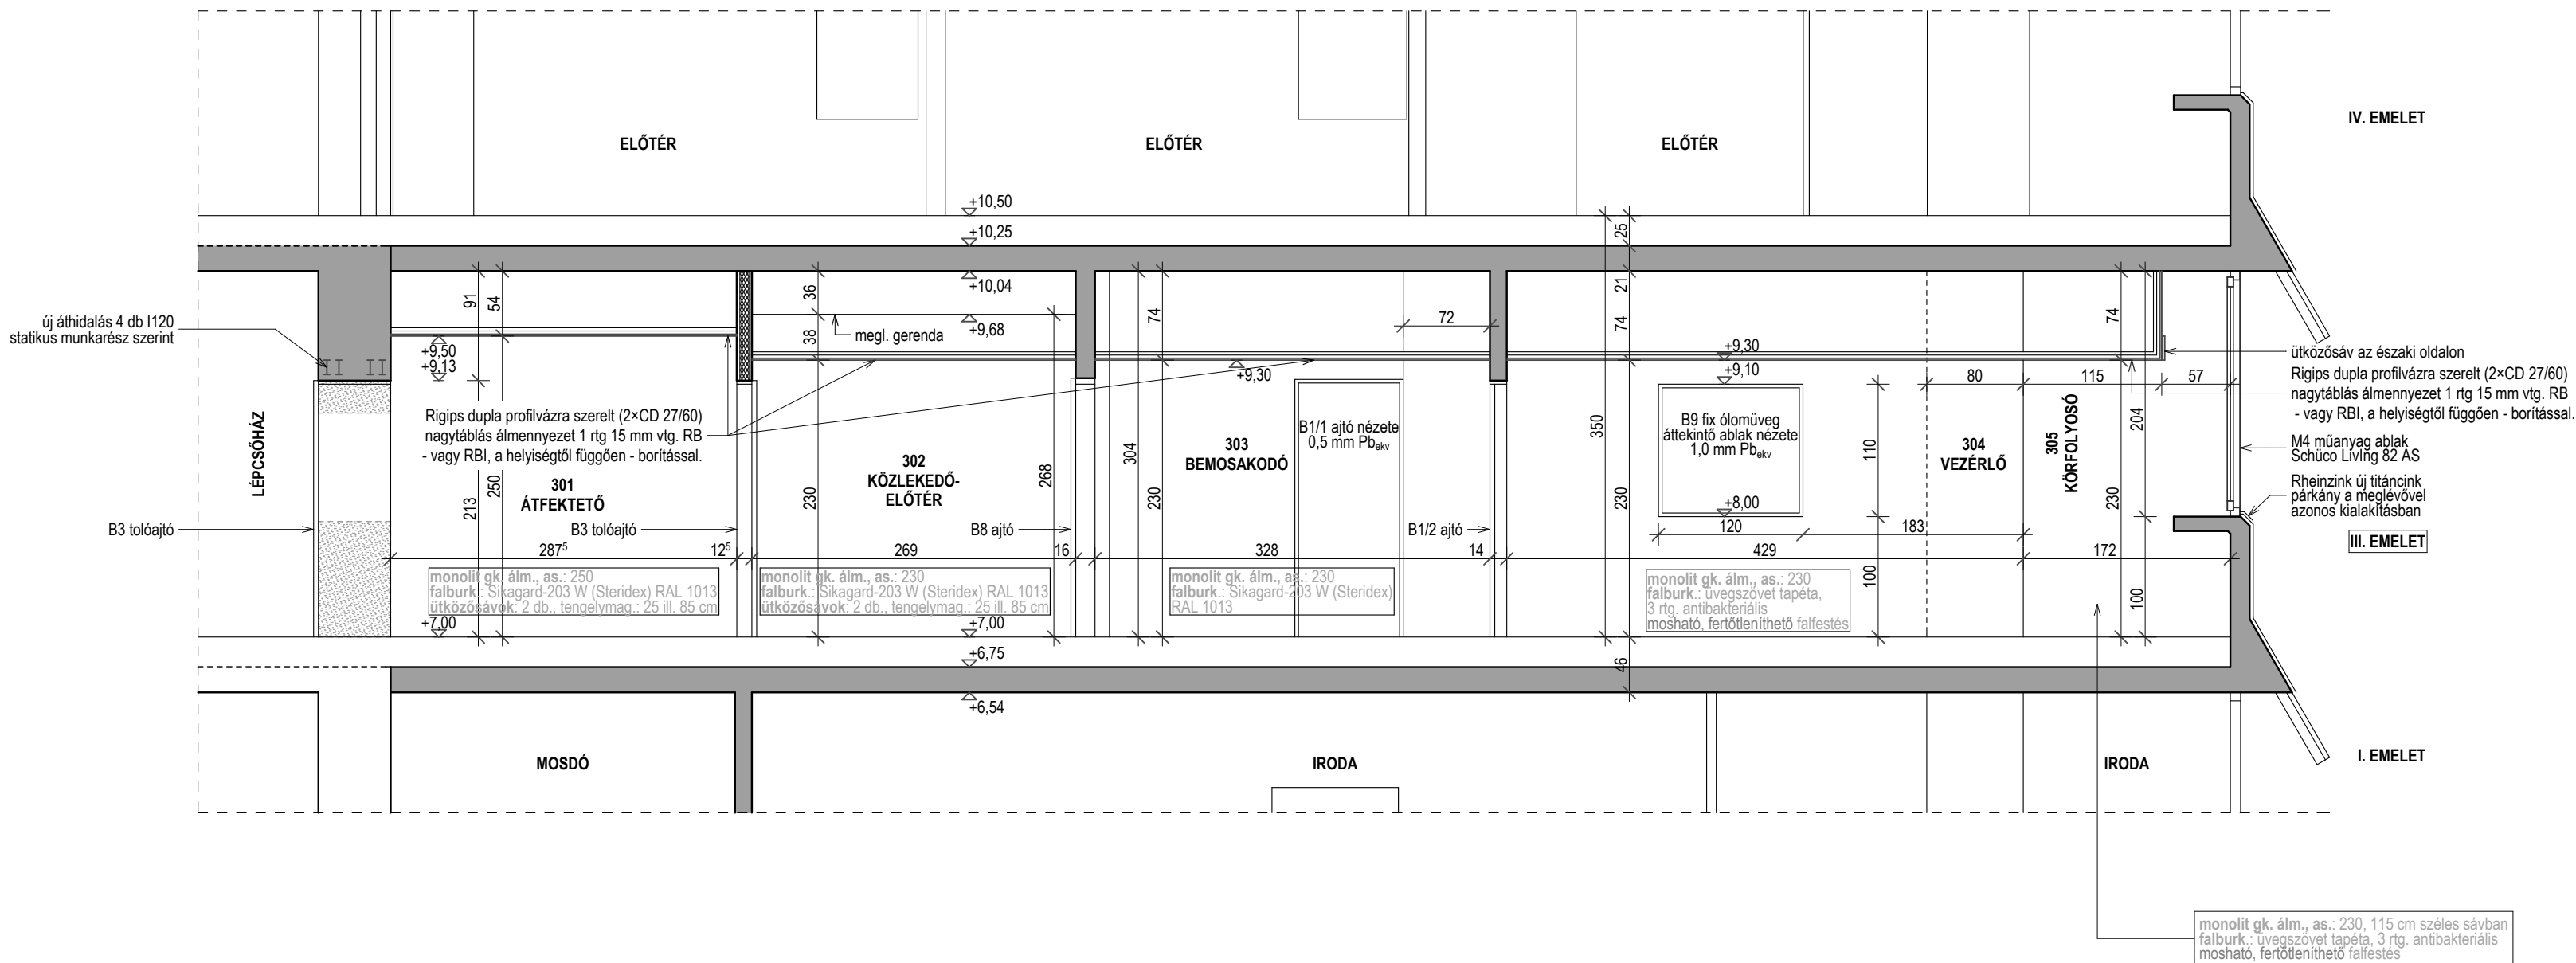

- meglévő épületszerkezetek
- bontandó épületszerkezetek
- beton szerkezetek
- beton szerkezetek
- új kerámia anyagú falazatok
- Ytong
- összesen 7,5 cm vtg szerelt falszerk.
CW 50 profilváz, 2x1 rgt. 12,5 mm vtg. Rigips
5 cm Isover Akusto ásványgyapot
- összesen 7,5 cm vtg szerelt falszerk. egy oldali burkolattal
CW 50 profilváz, 1x2 rgt. 12,5 mm vtg. Rigips
5 cm Isover Akusto ásványgyapot
- összesen 10 cm vtg szerelt falszerk.
CW 50 profilváz, 2x2 rgt. 12,5 mm vtg. Rigips
5 cm Isover Akusto ásványgyapot
- összesen 12,5-13,5 cm vtg szerelt falszerk.
CW 75 profilváz, 2x2 rgt. 12,5 + 12,5 (15+15) mm vtg. Rigips
5 cm Isover Akusto ásványgyapot

MEGJEGYZÉS:

- A 306, 304, 307 és 315-ös helyiségekben lévő orvostechnológiai berendezéseket és felszereléseket, bútorokat stb. az átalakítás-építés során meg kell védeni!
- A PVC burkolatok mindenhol 10 magas, íves lábazati szegéllyel készülnek a padlóburkolattal azonos anyagból.
- A mobiláék (asztalok, székek, öltözőszekrények stb.) nem részei a tervnek!
- Ütközősávok a közlekedő-előterben és az átfektetőben: DECOBA Bumper 20 cm magas, 25 ill. 8/5 cm-es tengelymagassággal pasztellzöld színben
- A 306-os helyiségben az elbontandó rabc almennevezet fölötti fal- és mennyezetteliek javítandók!
- A mennyezetest minden helyiségben mosható, fertőtleníthető diszperziós falfestés.
- A Sikagard-203 W (Steridex) RAL 1013 falburkolat az almennevezetig tart.
- Az almennevezet mindenhol (ahol készül) Rigips dupla profilvázra szerelt (2x2-CD 27/60) nagytáblás almennevezet 1 rgt 15 mm vtg. RB - vagy RBL, a helyiségtől függően - borítással.
- A meglévő megaradó ajtók felújítandók!